



JS21 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

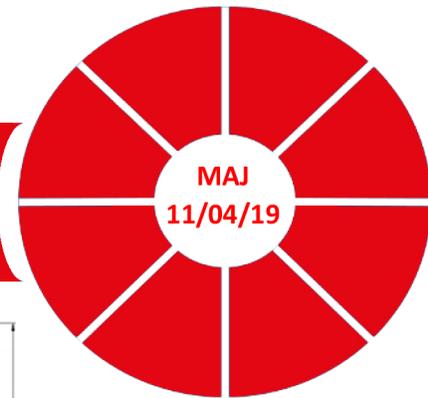

Rhône Alpes Hydro 38
Flexibles et fournitures hydrauliques

BEZEK

Côtes de sertissages téléchargeables sur : www.rah38.fr
TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES		
			R1T	R2T	2SC
DN06 1/4 MOD 4	JS2106 Ø 23x27	Lg Dénudage Ø serti	Sans 16.8	Sans 17.9	Sans 17.3
DN08 5/16 MOD 5	JS2108 Ø 24X27	Lg Dénudage Ø serti	Sans 18.2	Sans 18.7	Sans 18.2
DN10 3/8 MOD 6	JS2110 Ø 26X32	Lg Dénudage Ø serti	Sans 20.0	Sans 21.3	Sans 20.4
DN13 1/2 MOD 8	JS2113 Ø 30X33.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans 23.5	Sans 24.3	Sans 23.9
DN16 5/8 MOD 10	JS2116 Ø 34X37.3	Lg Dénudage Ø serti	Sans 27.3	Sans 28.3	Sans 28.0
DN19 3/4 MOD 12	JS2119 Ø 38X45.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans 30.8	Sans 32.2	Sans 30.5
DN25 1" MOD 16	JS2125 Ø 48X47.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans 39	Sans 40.3	Sans 39.0

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nipple

www.rah38.fr