



# JS21 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

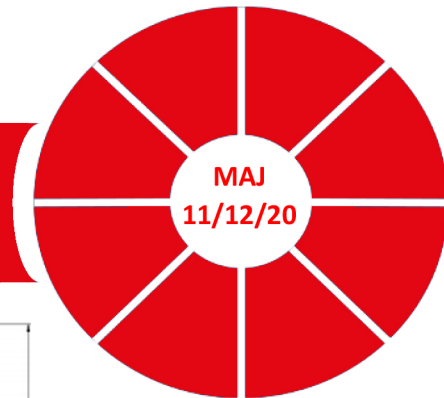

Rhône Alpes Hydro 38  
Flexibles et fournitures  
hydrauliques

**BJ Hoses**

Côtes de sertissages téléchargeables sur : [www.rah38.fr](http://www.rah38.fr)

TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES			
			BJ HOSES LISSE		BJ HOSES BANDELE	
			2SC	R2T	2SC	R2T
DN06 1/4 MOD 4	JS2106 Ø 23x27	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>18</b>	Sans <b>18.6</b>	Sans	Sans <b>18.7</b>
DN08 5/16 MOD 5	JS2108 Ø 24x27	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>18.3</b>	Sans <b>18.9</b>	Sans <b>18.8</b>	Sans <b>19.3</b>
DN10 3/8 MOD 6	JS2110 Ø 26x32	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>20.4</b>	Sans <b>21.3</b>	Sans <b>21.3</b>	Sans <b>21.4</b>
DN13 1/2 MOD 8	JS2113 Ø 30x33.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>23.7</b>	Sans <b>24.4</b>	Sans <b>23.7</b>	Sans <b>25</b>
DN16 5/8 MOD 10	JS2116 Ø 34x37.3	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>27.8</b>	Sans <b>27.9</b>	Sans	Sans
DN19 3/4 MOD 12	JS2119 Ø 38x45.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>31.4</b>	Sans <b>32.1</b>	Sans <b>35.3</b>	Sans <b>31.9</b>
DN25 1" MOD 16	JS2125 Ø 48x47.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans	Sans	Sans <b>39.3</b>	Sans

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nippel

[www.rah38.fr](http://www.rah38.fr)