


JSDYOKO | Côtes de Crimping diameters

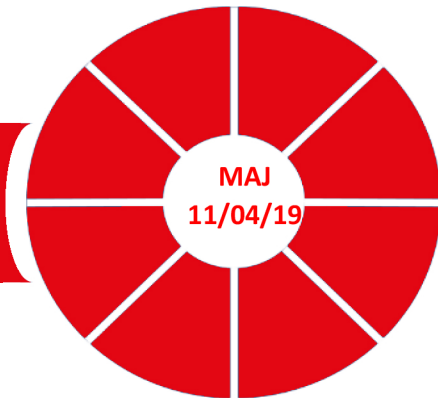

Rhône Alpes Hydro 38
Flexibles et fournitures hydrauliques

Côtes de sertissages téléchargeables sur : www.rah38.fr
TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES		
			R13	R15	YOKO
DN13 1/2					
DN16 5/8					
DN19 3/4					
DN25 1"					
DN32 1"1/4	JSDYOKO32	Lg Dénudage	53	53	53
		Ø serti	52.2	52.1	50.3
DN38 1"1/2	JSDYOKO38	Lg Dénudage	69	69	
		Ø serti	61.2	61.2	
DN50 2"	JSDYOKO50	Lg Dénudage	78		
		Ø serti	75.7		

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nipple

www.rah38.fr