


JSD | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

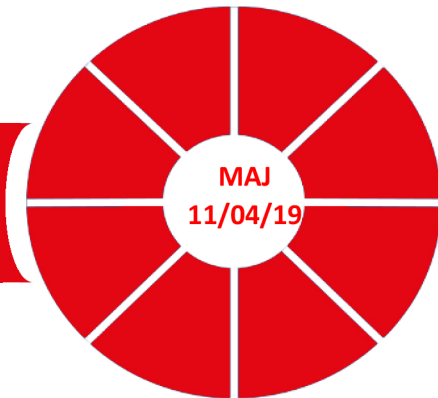

Rhône Alpes Hydro 38
Flexibles et fournitures
hydrauliques

Côtes de sertissages téléchargeables sur : www.rah38.fr
TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	R9R	4SH	R12	R13	R15	YOKO
DN13 1/2	JSD13	Lg Dénudage	Sans					Sans
		Ø serti	26.8					27.1
DN16 5/8	JSD16	Lg Dénudage	Sans					Sans
		Ø serti	34.5					33.6
DN19 3/4	JSD19	Lg Dénudage	Sans	Sans		Sans	Sans	Sans
		Ø serti	37.4	37.6		37.9	37.6	36.1
DN25 1"	JSD25	Lg Dénudage	Sans	Sans		Sans	Sans	Sans
		Ø serti	44.1	44.3		44.7	44.6	43.2
DN32 1"1/4	JSD32	Lg Dénudage		Sans	Sans			
		Ø serti		53.0	53.8			
DN38 1"1/2	JSD38	Lg Dénudage		Sans	Sans			
		Ø serti		60.7	60.9			
DN50 2"	JSD50	Lg Dénudage		Sans	Sans			
		Ø serti		76.3	76.6			

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nipple

www.rah38.fr